

Instructions de montage et de manoeuvre pour Stores en Bios

Luxaflex
WINDOW FASHIONS



F

www.Luxaflex.com


Information générales

Il est important d'appliquer rigoureusement les instructions de montage et de manoeuvre figurant ci-après. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de non-respect des instructions de montage et de manoeuvre. Le caractère naturel du bois peut entrainer de légères variations de couleur et de grainage ainsi que de légères déformations.

MONTAGE


1. Placement des fixation

Marquez d'abord la position des supports sur le matériel de fixation. La distance entre les supports ne peut pas dépasser 600 mm. Les supports doivent être répartis régulièrement sur toute la largeur du store. Tenez compte d'éventuels obstacles, tels qu'une poignée de fenêtre ou une pièce de rallonge.

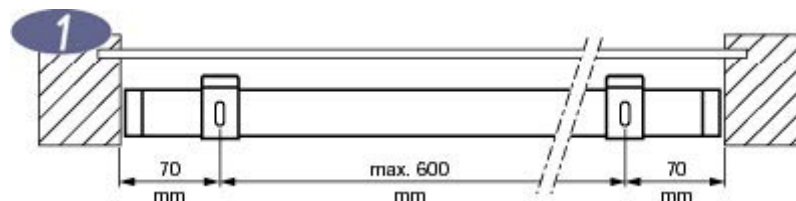


2a. Les supports pivots (store de largeur maximum 1400 mm)

Fixation des supports pivots de face ou au plafond. Assurez-vous que le store est installé en position parfaitement horizontale (de niveau) et que les supports ne sont pas placés au-dessus des pièces mobiles du boîtier.

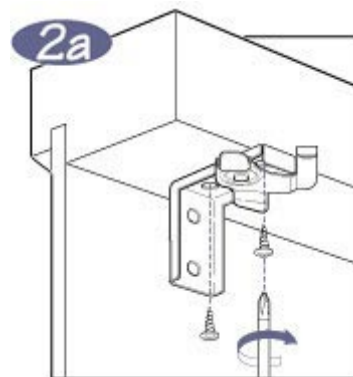

2b. Appliques de montage/soutiens en 'U' (store de largeur de plus de 1400 mm)


Fixation des appliques de montage et soutiens en 'U' de face, au plafond ou en tableau. Les stores monocommando (motorisés/treuil) sont toujours livrés avec des appliques de montage et soutiens en 'U'.

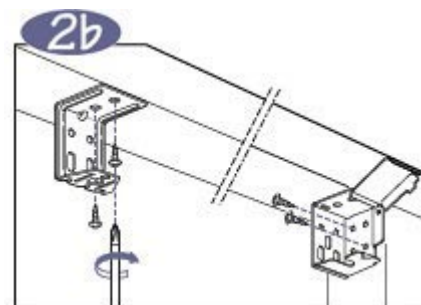

OPTIONS DE MONTAGE


3a. Équerres d'éloignement (option)

Si vous les avez commandées, les équerres d'éloignement sont livrées avec le store. Fixez les équerres comme indiqué sur les croquis. La distance entre les supports ne peut pas dépasser 600 mm.

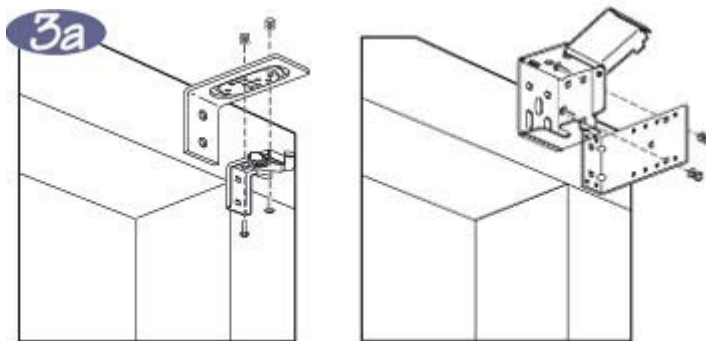

3b. Support étriers (option)



Les supports étriers sont utilisés pour des stores installés dans une niche et sans bandeau de finition. Placez le boîtier à la verticale dans le support et placez le clip comme indiqué.

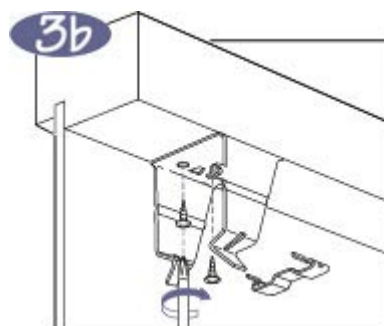

INSTALLATION

4. Store


Introduisez le boîtier supérieur du store dans les supports ouverts. Pour soutenir les stores de grande largeur, il est conseillé de travailler à deux. Rabattez les parties mobiles des supports pour verrouiller.

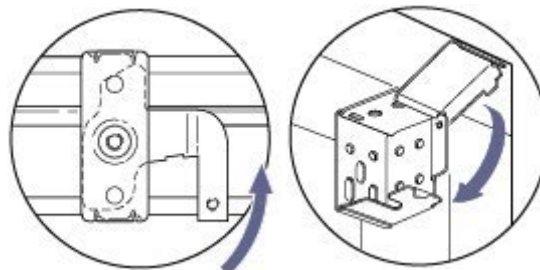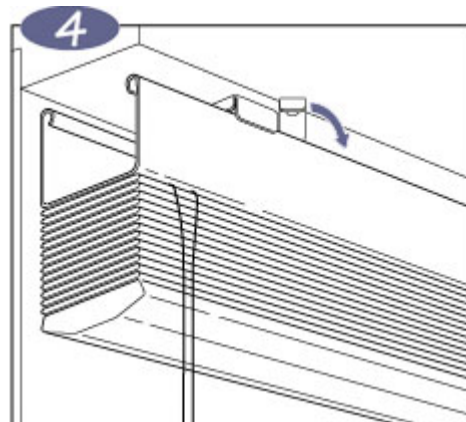

5 Bandeau


5a Dans l'embrasure:

Pose en embrasure: Poser les clips sur le boîtier en prenant soin de les aligner avec ceux posés sur le bandeau et cliper l'ensemble.

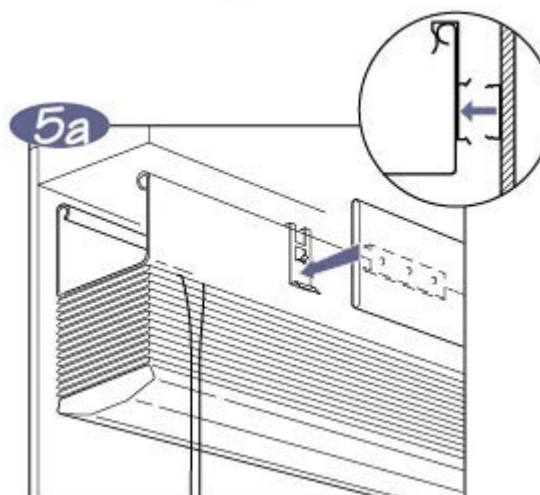


5b. Hors l'embrasure:

Pose hors embrasure: Poser les clips sur le boitier en prenant soin de les aligner avec ceux posés sur le bandeau. Ouvrir et bloquer les retours de bandeau comme indiqué sur le schéma et cliper l'ensemble.

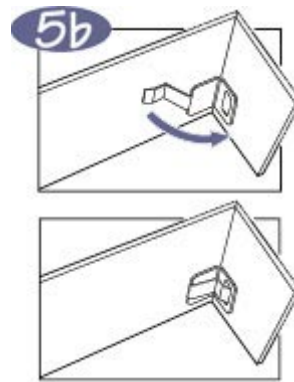

6. Bloqueurs de barre finale (option)

Ces supports peuvent être montés dans ou hors l'embrasure. Ils maintiennent la barre finale en position fixe et sont fixés à chaque extrémité de la barre finale comme indiqué. Pour lever le store, sortir la barre finale des bloqueurs.

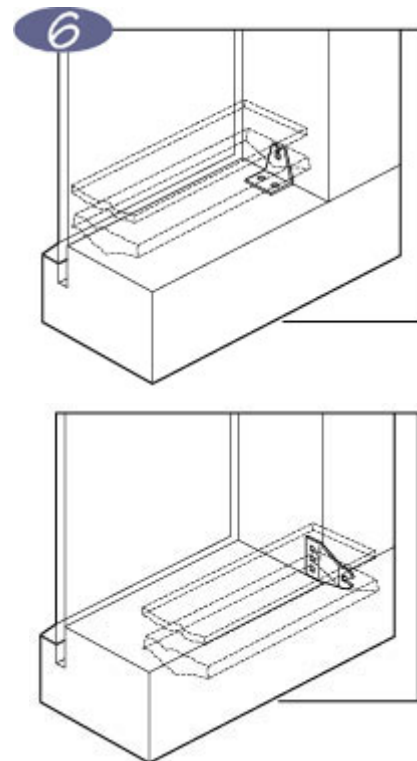

COMMANDE

Les lames doivent toujours être horizontales pour le modèle Classic et inclinées vers l'arrière pour le modèle Elite avant de remonter le store.


7a. Baisser le store

Pour baisser le store, déplacez le cordon de tirage latéralement devant le store en le tirant simultanément. Ces deux mouvements débloquent le frein de store et le store s'abaisse.



7b. Lever le store


Pour lever le store, tirez le cordon de levage à la verticale vers le bas. Lorsque le store se trouve à la hauteur voulue, lachez tout simplement le cordon.

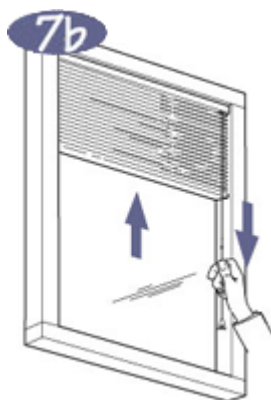

DEMONTAGE


8. Bandeau

Faire légèrement pivoter le bandeau tout en le tirant avec précaution.

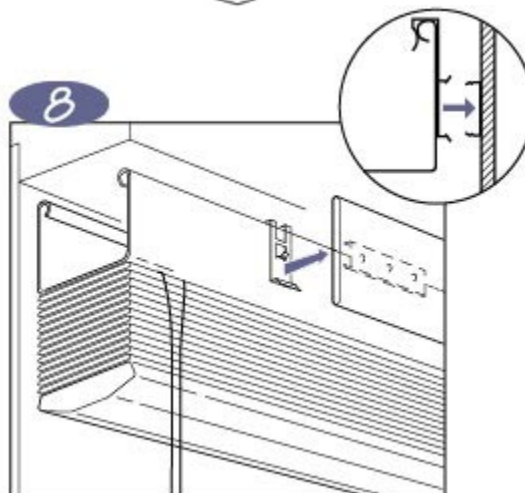

9. Store

Soutenez le store pendant l'ouverture des supports. Ouvrez les parties mobiles des supports et retirez le boîtier de ses supports.

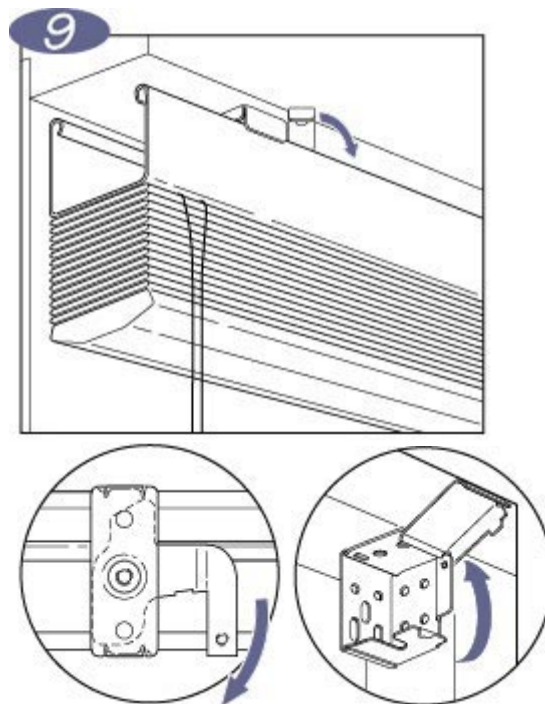

NETTOYAGE

Un dépoussiérage régulier avec un plumeau ou avec un aspirateur ménager équipé en extrémité d'une brosse suffit généralement pour nettoyer votre store. La saleté et les taches doivent être enlevées au plus vite à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Notre responsabilité ne peut être engagée si vous utilisez une autre méthode de nettoyage.

Luxaflex® Evolution Blind




1 Pose au plafond



4 Placer les clips et les bandes adhésives sur l'avant des supports




2 Pose de face

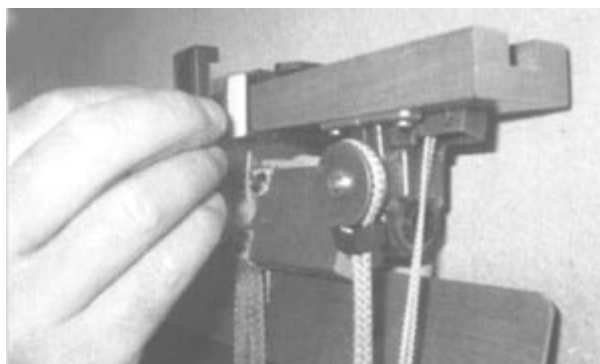

5 Poser les caches sur les bandes adhésives



3 Positionner le store et fixer les vis

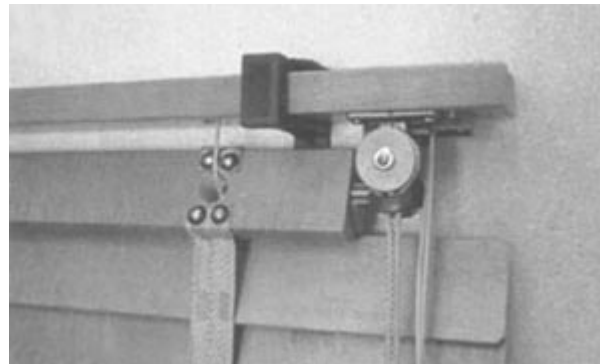

6 Le store est prête à l'utilisation